


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

MULTIFUND

Описание

MULTIFUND – это экологичная, акриловая краска с бархатистым эффектом для интерьеров. Материал имеет отличный расход - самый выгодный в своей категории, что позволяет значительно сэкономить деньги, сохраняя отличное соотношение эффективность/цена. Супермоющаяся, идеальна для всех помещений внутри дома.

Продукт сертифицированный в классе эмиссии "A+" (Указ Французской Официальной Газеты от 19 апреля 2011).

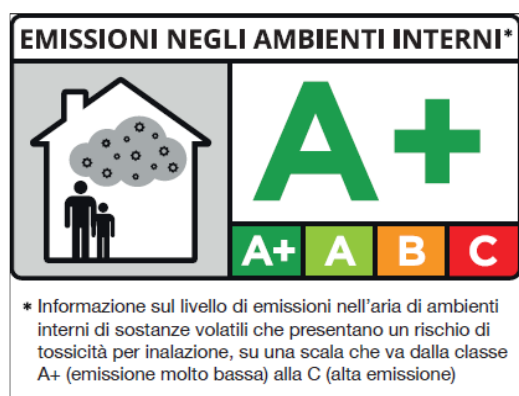

Сфера применения

Универсальная для всех помещений внутри дома.

Подготовка подложек

Очистить окрашиваемую поверхность, удалив отслаивающиеся части. При сильно впитывающей или осыпающейся подложке нанести специальный акриловый закрепитель CRILUX или NEOFIX by OIKOS. Подождать, как минимум, 6 часов перед покраской. Для увеличения порываемости цикла нанести грунт IL PIGMENTATO by OIKOS.

Способ нанесения

Нанести два слоя продукта MULTIFUND с интервалом 4-6 часов. При нанесении первого слоя развести питьевой водой на 50%, при нанесении второго – на 40%. MULTIFUND может наноситься кистью, валиком или распылителем. Это саморасширяющийся продукт, который не оставляет на поверхности следов от работы валиком или кистью.

Отделка/Защитные средства

VELDECOR или MULTIDECOR by OIKOS

Технические характеристики: нанесение

Разведение	При нанесении первого слоя развести питьевой водой на 50%, при нанесении второго – на 40%.
Расход	14 - 16 кв.м/л в два слоя
Инструменты для нанесения	Кисть, валик или распылитель (с соплом 1,7 mm).
Закрепляющие средства	CRILUX, NEOFIX, IL PIGMENTATO by OIKOS.
Температура нанесения	+5°C - +36°C (с относительной влажностью не более 80%)
Время визуального высыхания	1 - 1,30 часа (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Время полного высыхания	4 дня (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Очистка инструмента	Водой

Технические характеристики: продукт

Состав	Акриловые смолы в водной дисперсии, органические и неорганические пигменты, специальные добавки, облегчающие нанесение и образование пленки.
Удельный вес	1,4 кг/л +/- 3% (Белый)
pH	8,5 - 9
Вязкость	20.000 +/-5% CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°C)
Температура хранения	+2°C - +36°C. Боится мороза
Паропроницаемость (Sd)	Sd =0,002m, высокая паропроницаемость (UNI EN ISO 7783-2:2001)
Устойчивость к мытью	Класс 2 устойчивости к мытью (UNI EN ISO 11998:2006)
Захват грязи	Низкий захват грязи (UNI 10792:1999)
Ограничение на выброс Летучих	Класс принадлежности: A/ a; VOC: 20 г/л

SCHEDA TECNICA fd/04

**Органических Веществ (VOC),
согласно Директиве 2004/42/CE**

(максимум); Ограничение категории: 30 г/л

Класс эмиссииA+ (Указ Французской Официальной
Газеты от 19 апреля 2011).**Цвет**

Белый + цвета по колеровочной карте

Фасовка

1 – 4 – 10 –л

Сведения о безопасности

Продукт не содержит тяжёлых металлов таких, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичных, ароматических, хлоросодержащих растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.

Основные технические условия

Тщательно очистить окрашиваемую поверхность, удалив отслаивающиеся части. При сильно впитывающей или осыпающейся подложке нанести закрепитель на основе акриловых смол типа CRILUX или NEOFIX by OIKOS, либо, для увеличения укрываемости, нанести грунт IL PIGMENTATO компании OIKOS. Через 6 часов нанести два слоя акриловой краски в классе 2 устойчивости к мытью и класса эмиссии A+ типа MULTIFUND by OIKOS. Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - за кв. м., включая материал и работу, строительные леса не включены.

Заметки

Компания OIKOS Spa гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований.

Несмотря на указанное выше, OIKOS не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней.

Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.